



Vamos criar um projeto novo.

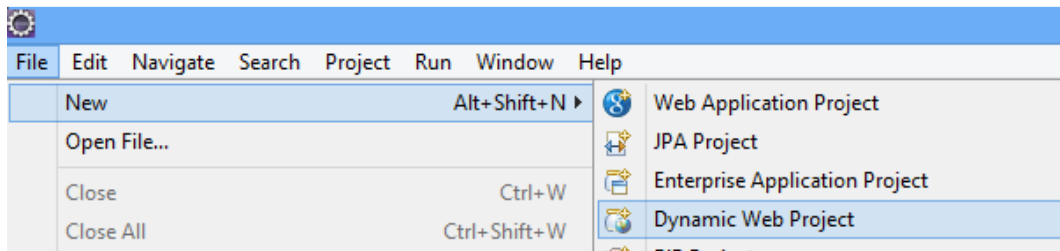


Definir o nome como PWEB\_160301

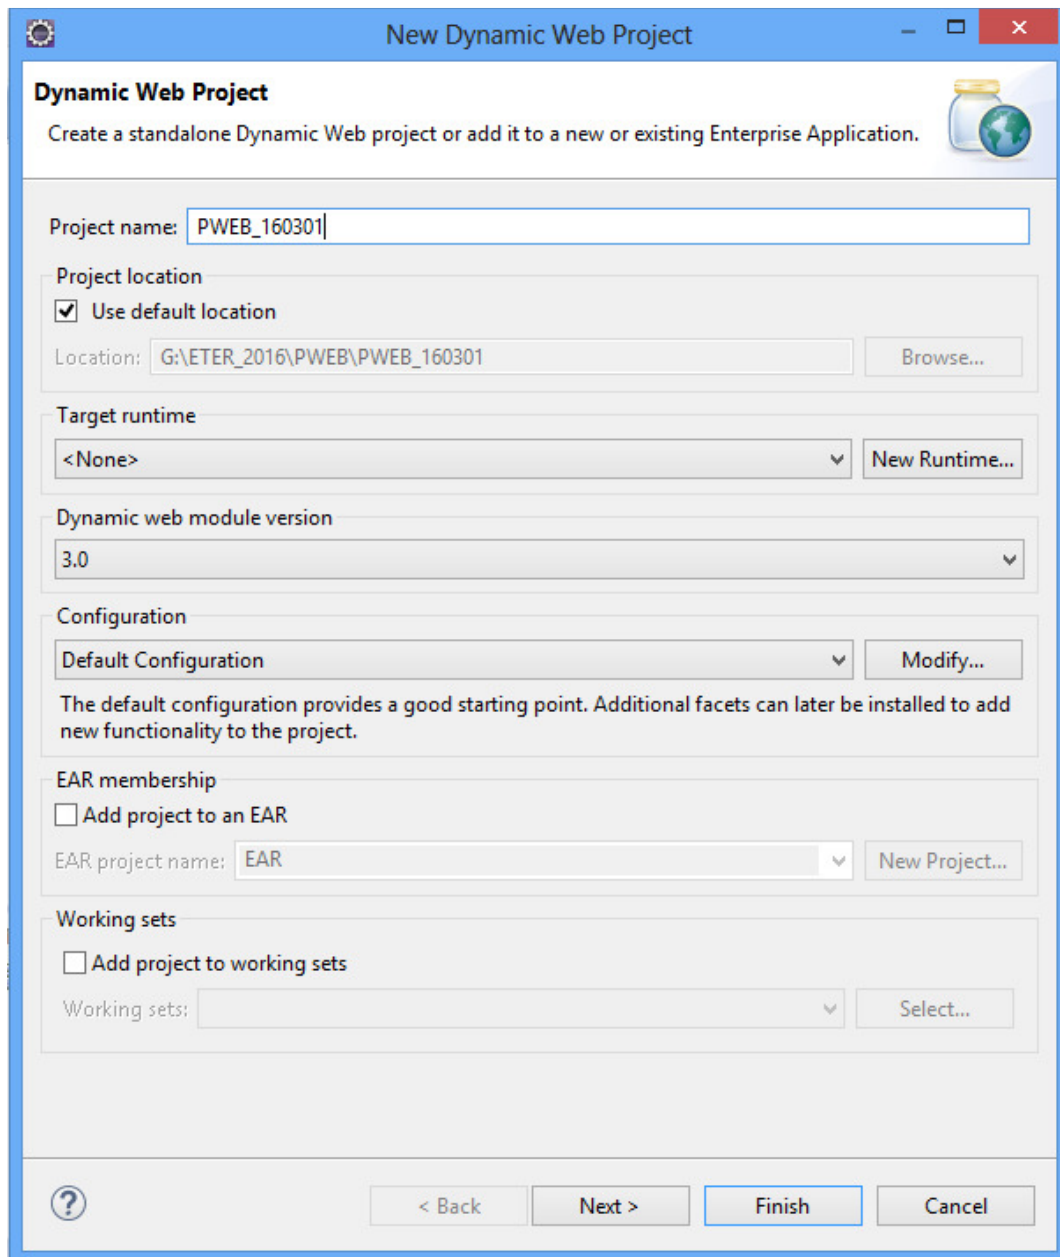


Turma 3111	<b>PROGRAMAÇÃO PARA WEB</b>	Data 01-03-2016
------------	-----------------------------	--------------------


Clicar em Next. Manter o folder na próxima tela.

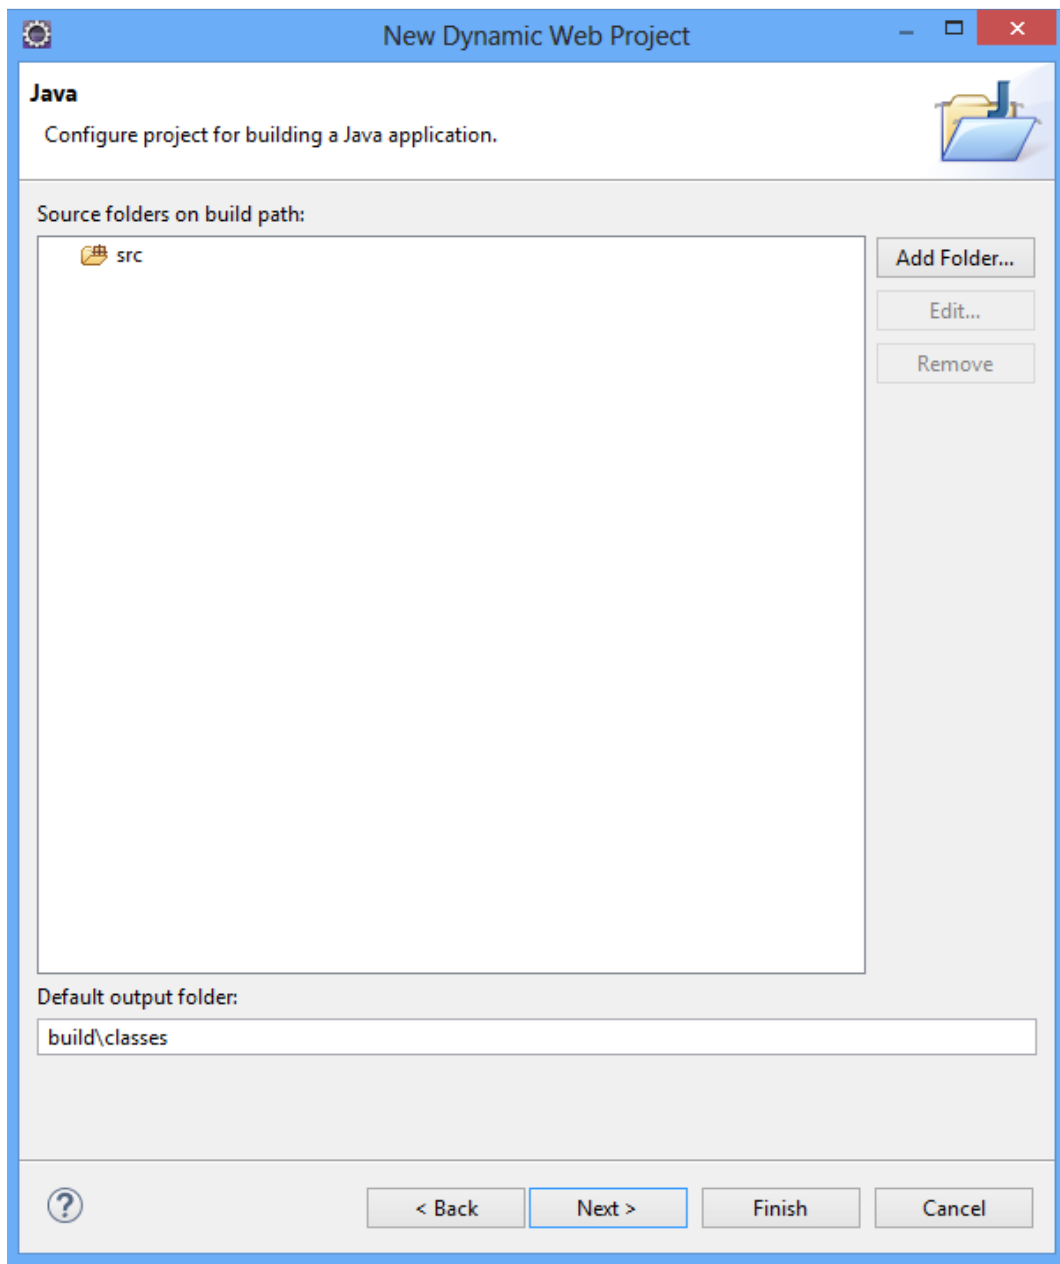


Clique em Next e marque a caixa de criação do xml.

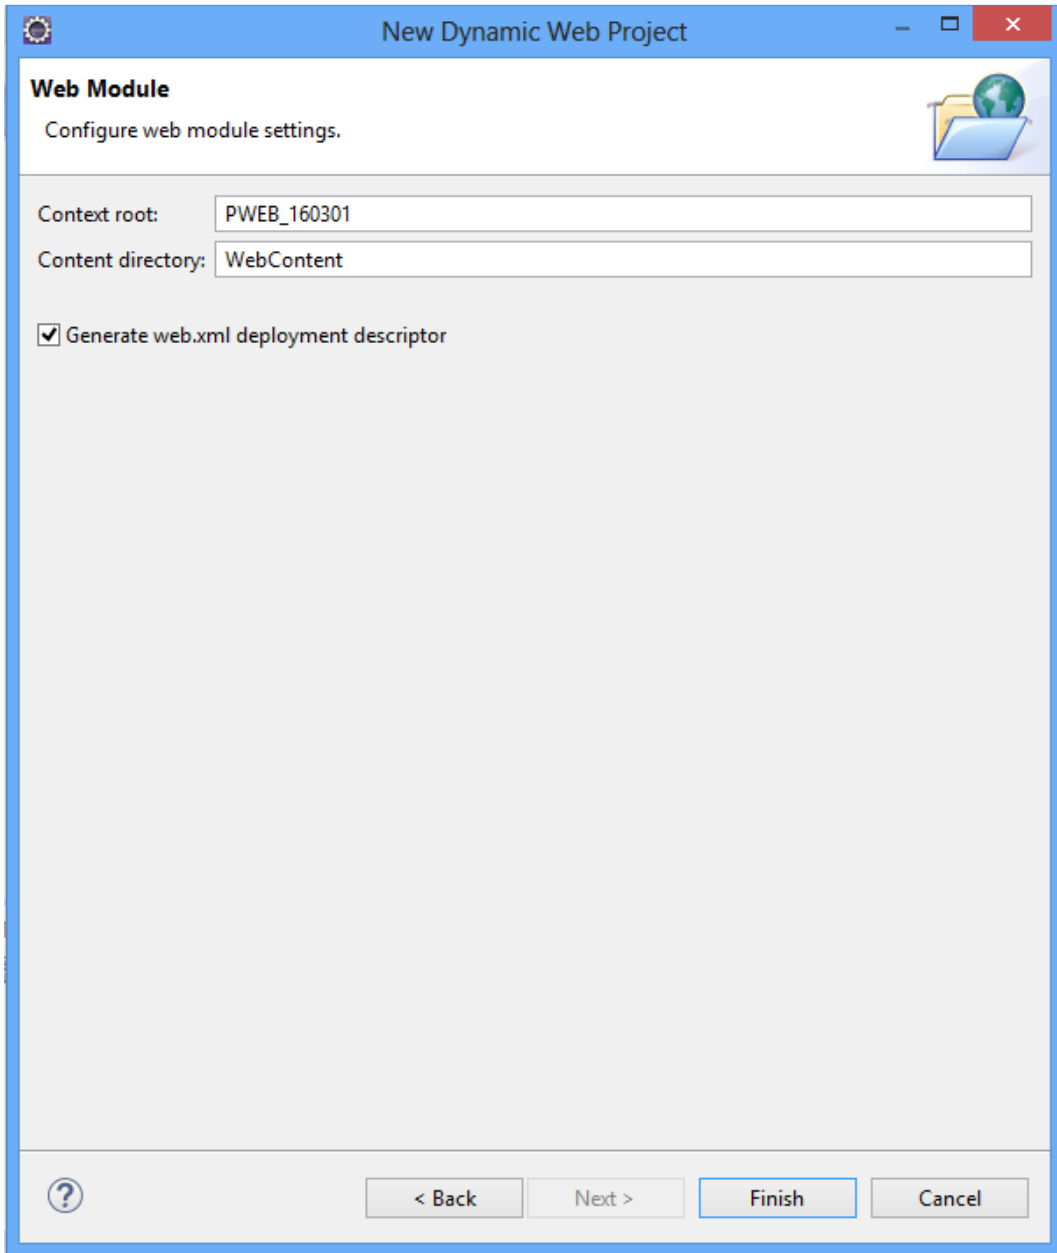


Sua tela deve estar parecida com:

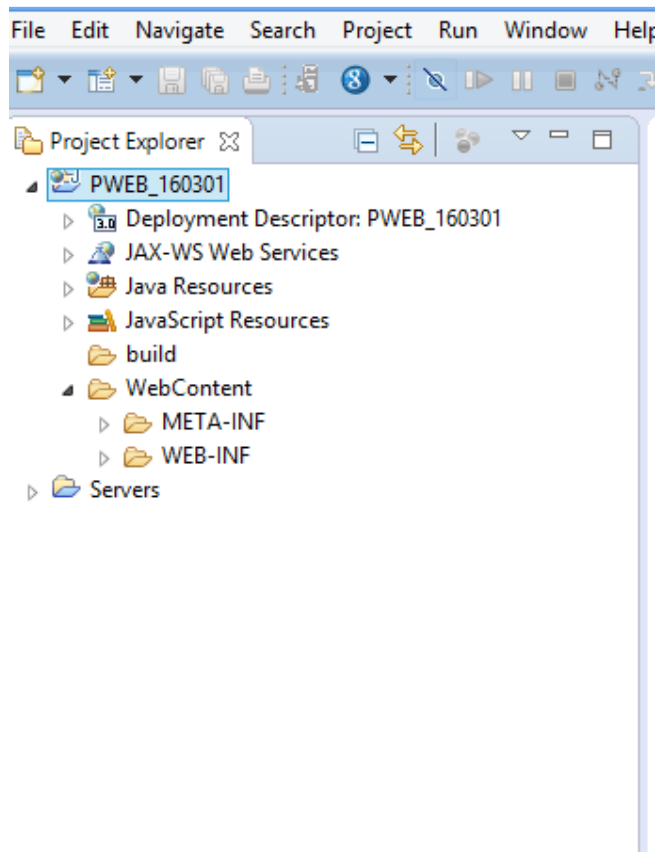

Vamos criar a primeira página html. Botão direito do mouse sobre a pasta WebContent

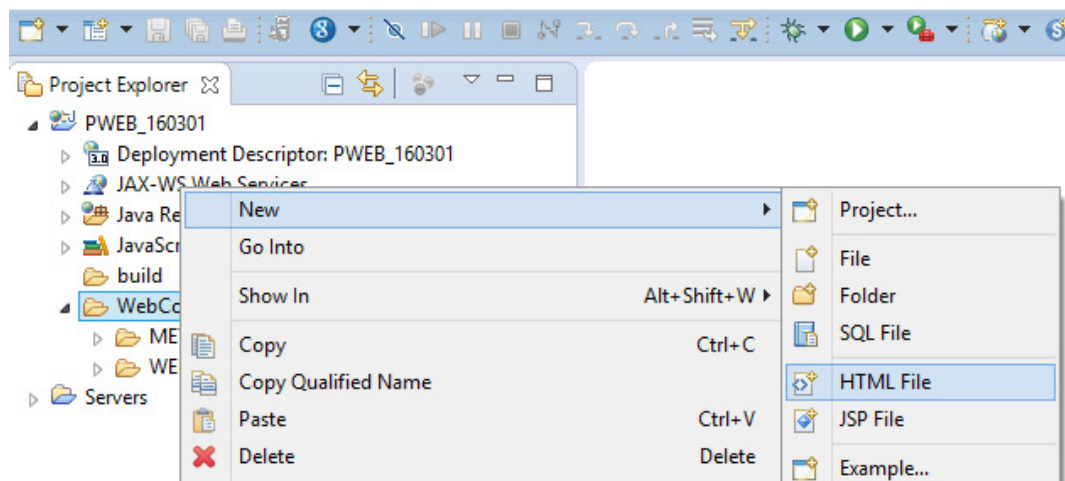

Defina o nome de index.html e clique em finish.

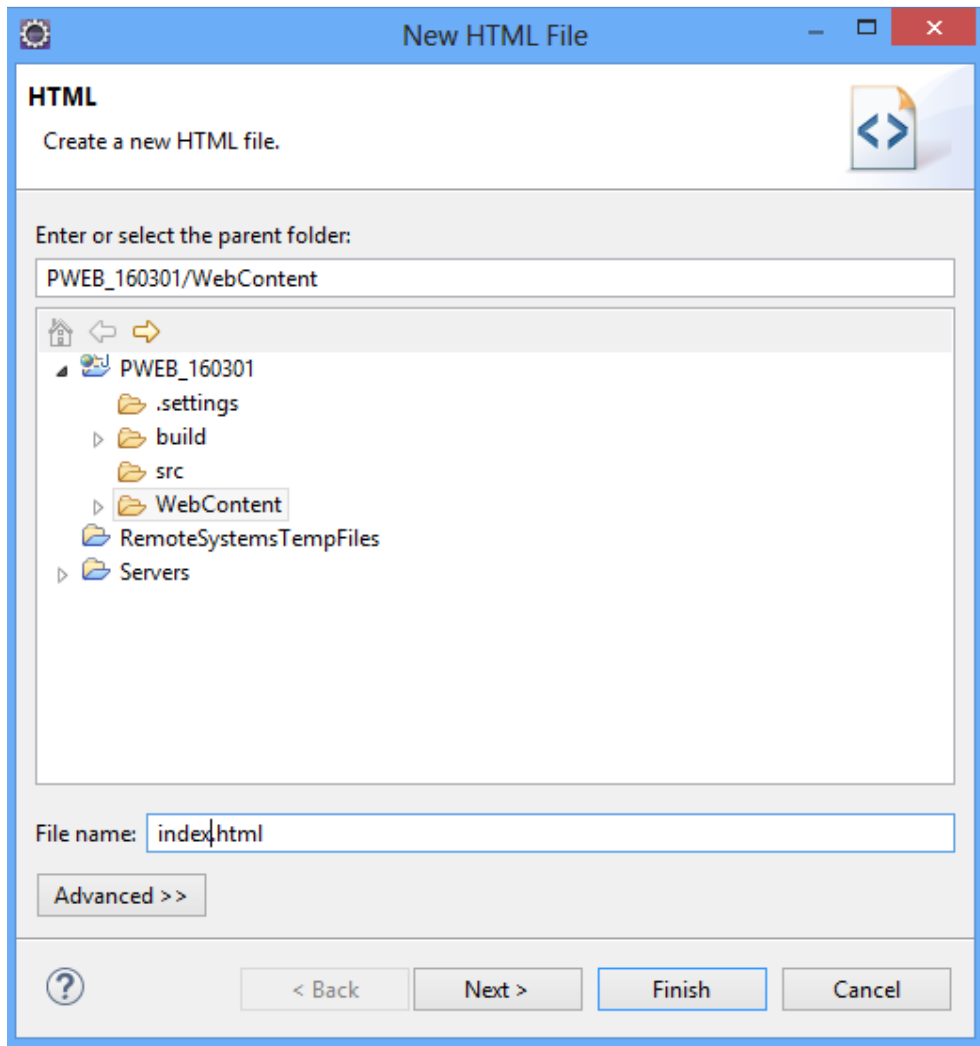


Digite o código abaixo:

```


*index.html
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
2 ["http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"]>
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
4 <head>
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
6 <title>Untitled Document</title>
7 </head>
8
9 <body>
10 <form id="form1" name="form1" method="post" action="segunda.jsp">
11 <h1>Soma de Parcelas</h1>
12 <table width="200" border="1">
13 <tr>
14 <td>
15 <input type="text" name="parc1" id="textfield" /></td>
16 </tr>
17 <tr>
18 <td><input type="text" name="parc2" id="textfield2" />
19 <strong> <font size="+6">+</font></strong></td>
20 </tr>
21 <tr>
22 <td><input type="submit" name="button" id="button" value="Enviar" /></td>
23 </tr>
24 </table>
25 </form>
26 </body>
27 </html>
28

```

Para rodar o sistema, use o botão direito do mouse sobre o arquivo index.html

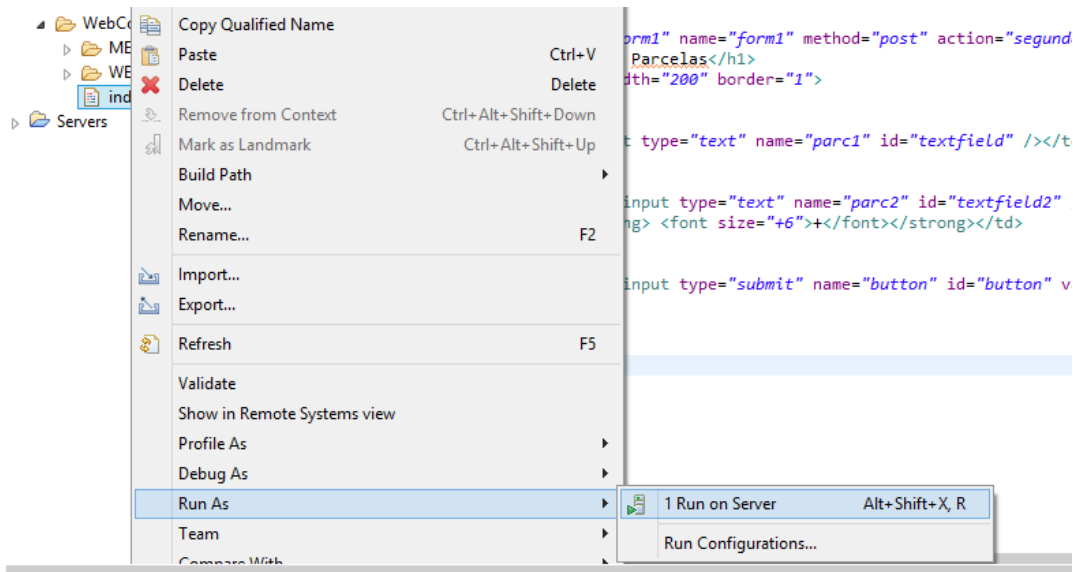

Sua tela fica semelhante à:

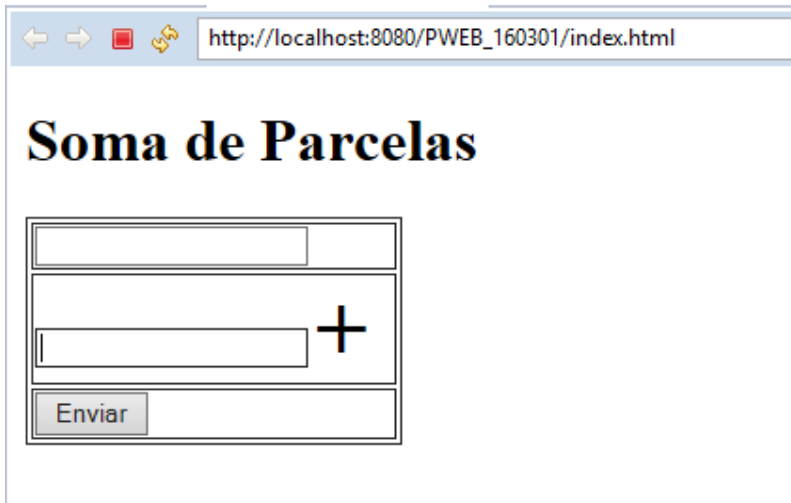

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `http://localhost:8080/PWEB_160301/index.html`. The page title is "Soma de Parcelas". The form consists of two text input fields stacked vertically, a plus sign (+) to the right of the second field, and a button labeled "Enviar" below the fields.

Vamos criar a página que recebe os valores e retorna a página index.html

Repita a operação para criar outro arquivo do tipo JSP File de nome segunda.jsp

Caso o arquivo apresente um erro, utilize o botão direito do mouse sobre o projeto e anexe a lib catalina e/ou servlet no caminho `C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\lib`. Note que a versão do Tomcat será aquela instalada em sua máquina. Digite o código abaixo:

```
index.html  segunda.jsp
1  <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2     pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4.
4  <html>
5  <head>
6  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
7  <title>Insert title here</title>
8  </head>
9  <body>
10 <%
11
12
13     String p1 = request.getParameter("parc1");
14     String p2 = request.getParameter("parc2");
15     float p3 = Float.parseFloat(p1);
16     float p4 = Float.parseFloat(p2);%>
17     <%=p3 + p4 %>
18 </body>
19 </html>
```